

Detekcja gorączki i dekontaminacja

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Namioty pneumatyczne seria MT



Namioty MT oraz MT Basic oferujemy w czterech wielkościach o powierzchni użytkowej od 20 do 60 m². Dodatkowo namiot główny (45 m²) jako baza do utworzenia „miasteczka namiotowego” lub oddzielnie.

Opis produktu:



- Samoczynnie podnoszący się stelaż pneumatyczny wykonany ze specjalnego materiału odpornego na rozdarcie
- Budowa modułowa
- Krótki czas rozstawiania np. MT20 – tylko 2 minuty
- Rzępy umożliwiające łączenie namiotów ze sobą (większa powierzchnia użytkowa)
- Siatka (patent Vetter) przy suficie namiotu umożliwiająca mocowanie sprzętu medycznego i/lub oświetlenia (siatka tylko w namiotach MT)
- Powłoka namiotu wykonana z poliuretanu (PU)
- Demontowalne elementy np. podłoga, ściany wejściowe
- Długi czas użytkowania bez konieczności napełniania
- Zawór bezpieczeństwa 0,3 bar zintegrowany ze stelażem zabezpieczający przed nadmiernym napełnieniem namiotu
- Wielofunkcyjne przyłącze do napełniania umożliwiające wybór zasilania: wentylator lub butla na sprężone powietrze
- Możliwość dodatkowego wyposażenia (opcja) np. siatka podsufitowa (MT Basic), balasty boczne, ścianki działowe, oświetlenie, dodatkowe okna (różnego typu), indywidualne oznakowanie itp.
- Możliwość wstawienia łóżek dla poszkodowanych
- Wyprodukowano w Niemczech.

Wyposażenie standardowe namiotów MT:


- pneumatyczny stelaż namiotu z linami napinającymi
- powłoka namiotu z PU z oknami (ilość okien zależna od powierzchni użytkowej namiotu)
- demontowalna podłoga
- siatka podwieszana pod sufitem
- ściana wejściowa z drzwiami, 2 szt. (drzwi z oknami)
- otwory do mocowania rękawów na kable i ogrzewanie
- torba z osprzętem: śledzie, młotek, zestaw naprawczy

- torba transportowa na namiot
- W wyposażeniu standardowym namiotów MT BasicBRAK siatki podwieszanej i okien.


Standardowe kolory:

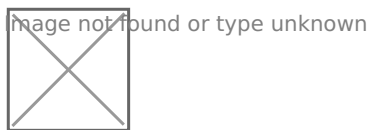


MT 20

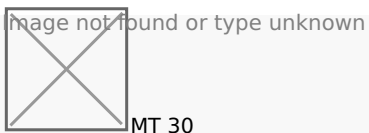


MT 30

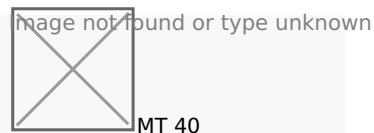

MT 40



MT 60

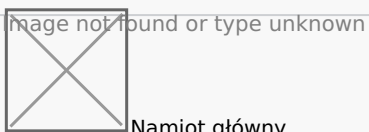

Namiot główny

Dane techniczne:

	MT 20	MT 30	MT 40	MT 60	Namiot główny
Powierzchnia użytkowa [m²]	20	30	40	60	45
Max ilość łózek	6	8	12	18	-
Czas napełniania [s]	120	180	240	360	300
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) [cm]	370 x 593 x 324	550 x 593 x 324	730 x 593 x 324	1100 x 593 x 324	660 x 660 x 324*
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) [cm]	370 x 534 x 294	550 x 534 x 294	730 x 534 x 294	1100 x 534 x 294	660 x 660 x 294
Zapotrzebowanie powietrza [l]	3052	4566	5851	8113	4567
Wymiary transportowe [cm]	110 x 85 x 60	110 x 85 x 60	110 x 85 x 85	110 x 95 x 100	110 x 85 x 85

ciśnienie robocze 0,3 bar

ciśnienie kontrolne 0,65 bar

*wysokość kalenicy 390 cm