

## Skokochrony i namioty pneumatyczne

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

# Namioty pneumatyczne seria MT



Namioty MT oraz MT Basic oferujemy w czterech wielkościach o powierzchni użytkowej od 20 do 60 m<sup>2</sup>. Dodatkowo namiot główny (45 m<sup>2</sup>) jako baza do utworzenia „miasteczka namiotowego” lub oddzielnie.

### Opis produktu:



- Samoczynnie podnoszący się stelaż pneumatyczny wykonany ze specjalnego materiału odpornego na rozdarcie
- Budowa modułowa
- Krótki czas rozstawiania np. MT20 – tylko 2 minuty
- Rzępy umożliwiające łączenie namiotów ze sobą (większa powierzchnia użytkowa)
- Siatka (patent Vetter) przy suficie namiotu umożliwiająca mocowanie sprzętu medycznego i/lub oświetlenia (siatka tylko w namiotach MT)
- Powłoka namiotu wykonana z poliuretanu (PU)
- Demontowalne elementy np. podłoga, ściany wejściowe
- Długi czas użytkowania bez konieczności napełniania
- Zawór bezpieczeństwa 0,3 bar zintegrowany ze stelażem zabezpieczający przed nadmiernym napełnieniem namiotu
- Wielofunkcyjne przyłącze do napełniania umożliwiające wybór zasilania: wentylator lub butla na sprężone powietrze
- Możliwość dodatkowego wyposażenia (opcja) np. siatka podsufitowa (MT Basic), balasty boczne, ścianki działowe, oświetlenie, dodatkowe okna (różnego typu), indywidualne oznakowanie itp.
- Możliwość wstawienia łóżek dla poszkodowanych
- Wyprodukowano w Niemczech.

### Wyposażenie standardowe namiotów MT:


- pneumatyczny stelaż namiotu z linami napinającymi
- powłoka namiotu z PU z oknami (ilość okien zależna od powierzchni użytkowej namiotu)
- demontowalna podłoga
- siatka podwieszana pod sufitem
- ściana wejściowa z drzwiami, 2 szt. (drzwi z oknami)
- otwory do mocowania rękawów na kable i ogrzewanie
- torba z osprzętem: śledzie, młotek, zestaw naprawczy

- torba transportowa na namiot
- W wyposażeniu standardowym namiotów MT Basic BRAK siatki podwieszanej i okien.


### Standardowe kolory:

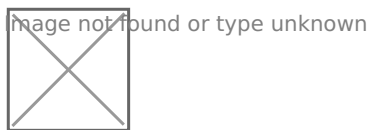


MT 20

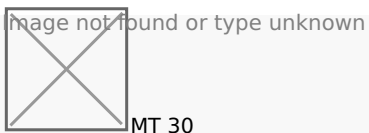


MT 30

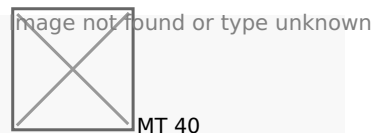

MT 40

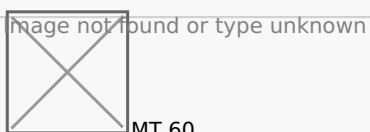

MT 60

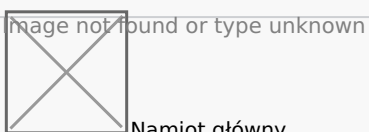

Namiot główny

### Dane techniczne:

	MT 20	MT 30	MT 40	MT 60	Namiot główny
<b>Powierzchnia użytkowa [m<sup>2</sup>]</b>	20	30	40	60	45
<b>Max ilość łóżek</b>	6	8	12	18	-
<b>Czas napełniania [s]</b>	120	180	240	360	300
<b>Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) [cm]</b>	370 x 593 x 324	550 x 593 x 324	730 x 593 x 324	1100 x 593 x 324	660 x 660 x 324*
<b>Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) [cm]</b>	370 x 534 x 294	550 x 534 x 294	730 x 534 x 294	1100 x 534 x 294	660 x 660 x 294
<b>Zapotrzebowanie powietrza [l]</b>	3052	4566	5851	8113	4567
<b>Wymiary transportowe [cm]</b>	110 x 85 x 60	110 x 85 x 60	110 x 85 x 85	110 x 95 x 100	110 x 85 x 85

ciśnienie robocze 0,3 bar

ciśnienie kontrolne 0,65 bar

\*wysokość kalenicy 390 cm